


WALCO®

El Sistema Clásico de Distribución
de Agua Fría y Caliente de THC.



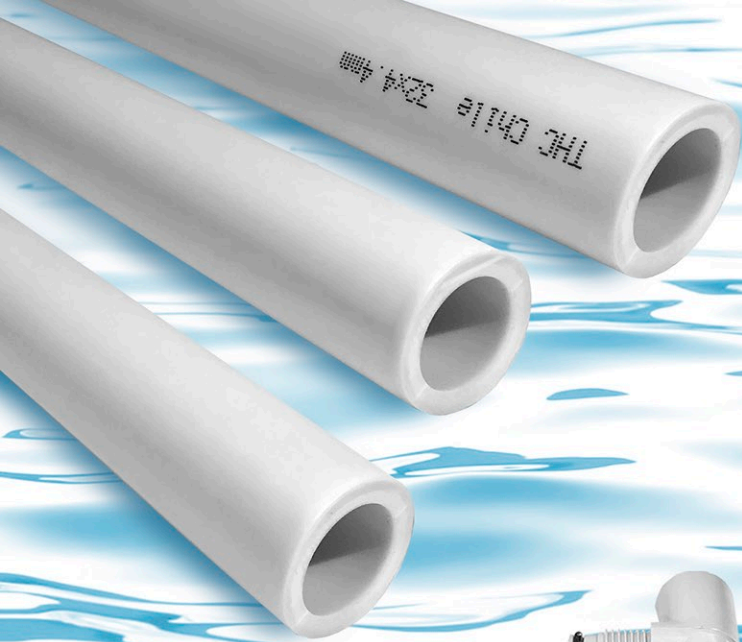

VALCO[®]

Sistema de Distribución de Agua Fría y Caliente.

- ✓ SIN FUSIÓN
- ✓ SIN PEGAMENTO
- ✓ SIN SOLDADURA
- ✓ SIN SELLANTES

¡HÁGALO USTED MISMO!



1 El tubo de PP Copolímero de alto impacto, debe ser cortado con corta tubo giratorio y la cuchilla con su filo apropiado.



2 Utilice el Gramil Universal VALCO para marcar la longitud de introducción del tubo en el fitting. El gramil marca tubos de 20, 25 y 32 mm.



3 Girando el tubo en contra del tornillo del gramil, se obtiene una marca perfectamente visible para poder verificar que la conexión quede correcta.



4 Utilice la Tenaza VALCO para sujetar el tubo y atornille el fitting. Se pueden girar indistintamente cualquiera de los dos elementos.



5 Atornille hasta que el extremo del fitting llegue a la marca dejada en el punto 2. Si quiere alinear el fitting siga atornillando, NUNCA desatornille.



6 Respetando todos los pasos indicados, se obtiene una conexión perfecta que soporta todas las condiciones de ensayos y de uso cotidiano.



VALCO es el nombre de una línea de productos clásica de THC CHILE que porta consigo un prestigio de calidad alcanzado en sus más de 40 años en el mercado.

VALCO cuenta con Codos, Conectores, Coplas, Pasatubos, Llaves, Terminales y Abrazaderas, formando así un exclusivo sistema autorroscante con una importante penetración en el mercado de viviendas nacionales e internacionales.

40 AÑOS



Tuberías Valco



Tuberías Valco


las razones de su liderazgo...

- No se quiebran porque son fabricadas con polipropileno de alto impacto.
- Sus dimensiones de 20, 25 y 32 mm permiten realizar la instalación completa de agua caliente y fría en casas y departamentos.
- Alto rendimiento en zonas de clima frío porque el agua en su interior no se congela, y si se congelara el tubo no se rompería.
- Se puede curvar en frío hasta 10 veces su diámetro, evitando así codos.
- Cuando se instala a la vista no transpira.
- No acumula sarro en su interior.
- No se corroe.
- Vida útil garantizada por 50 años en función de temperatura V/S presión aplicada.
- Absoluta atoxicidad, cumpliendo con los altos niveles de normas nacionales e internacionales.
- Las Tuberías Valco cumplen norma Nch 3151/1.

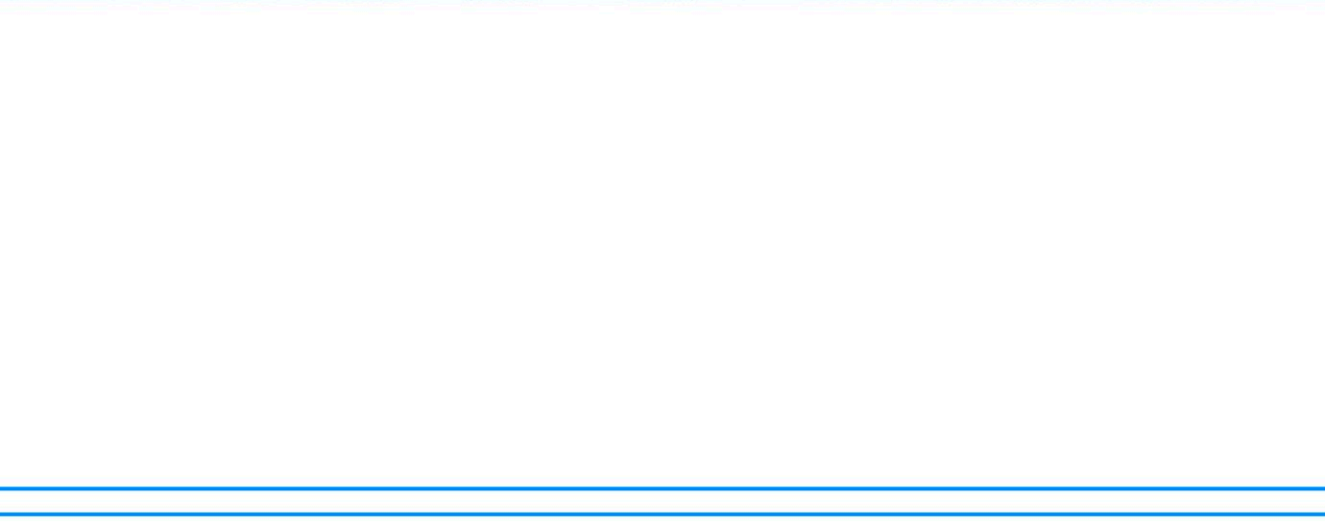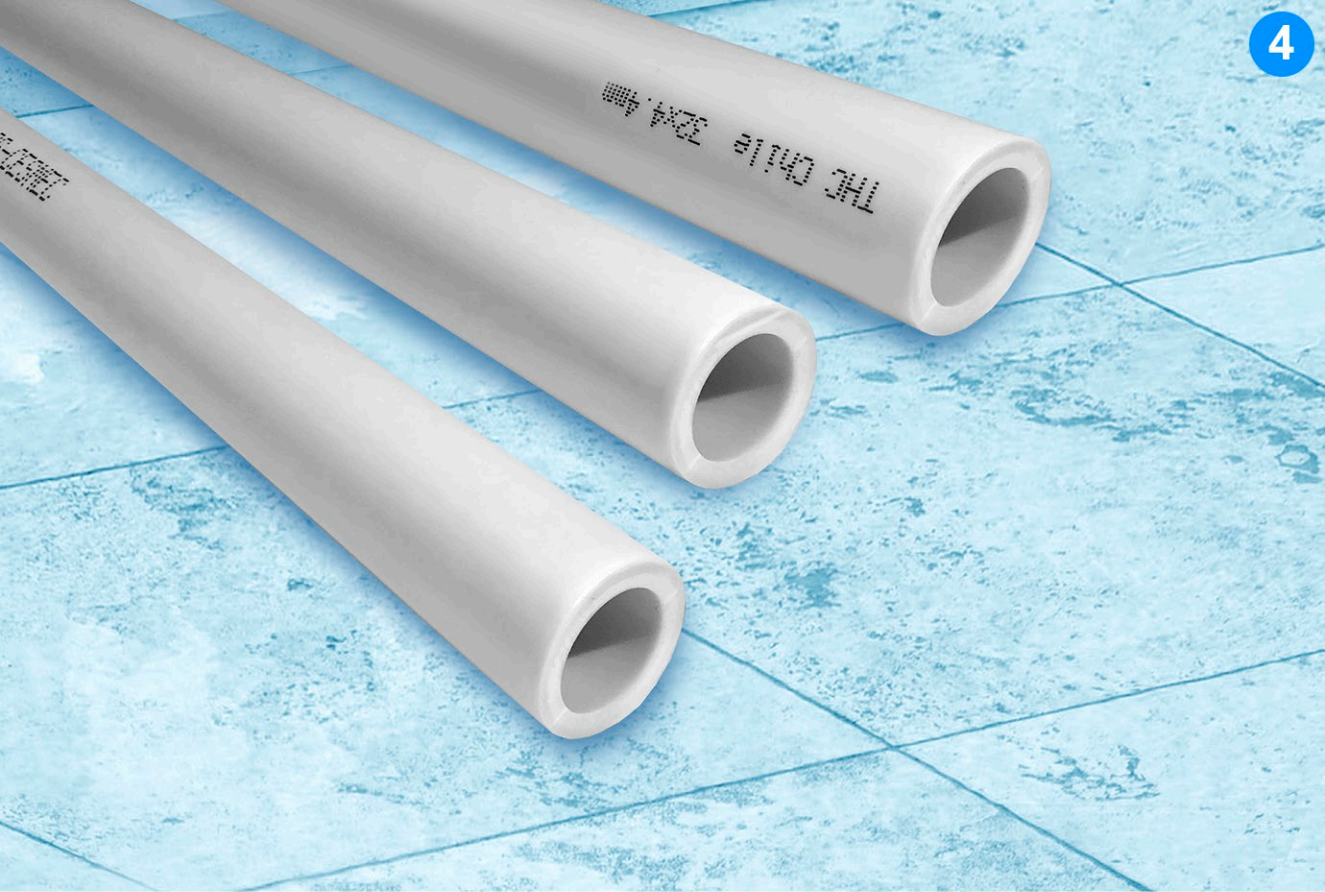

Fittings Autorroscantes

WALCO®

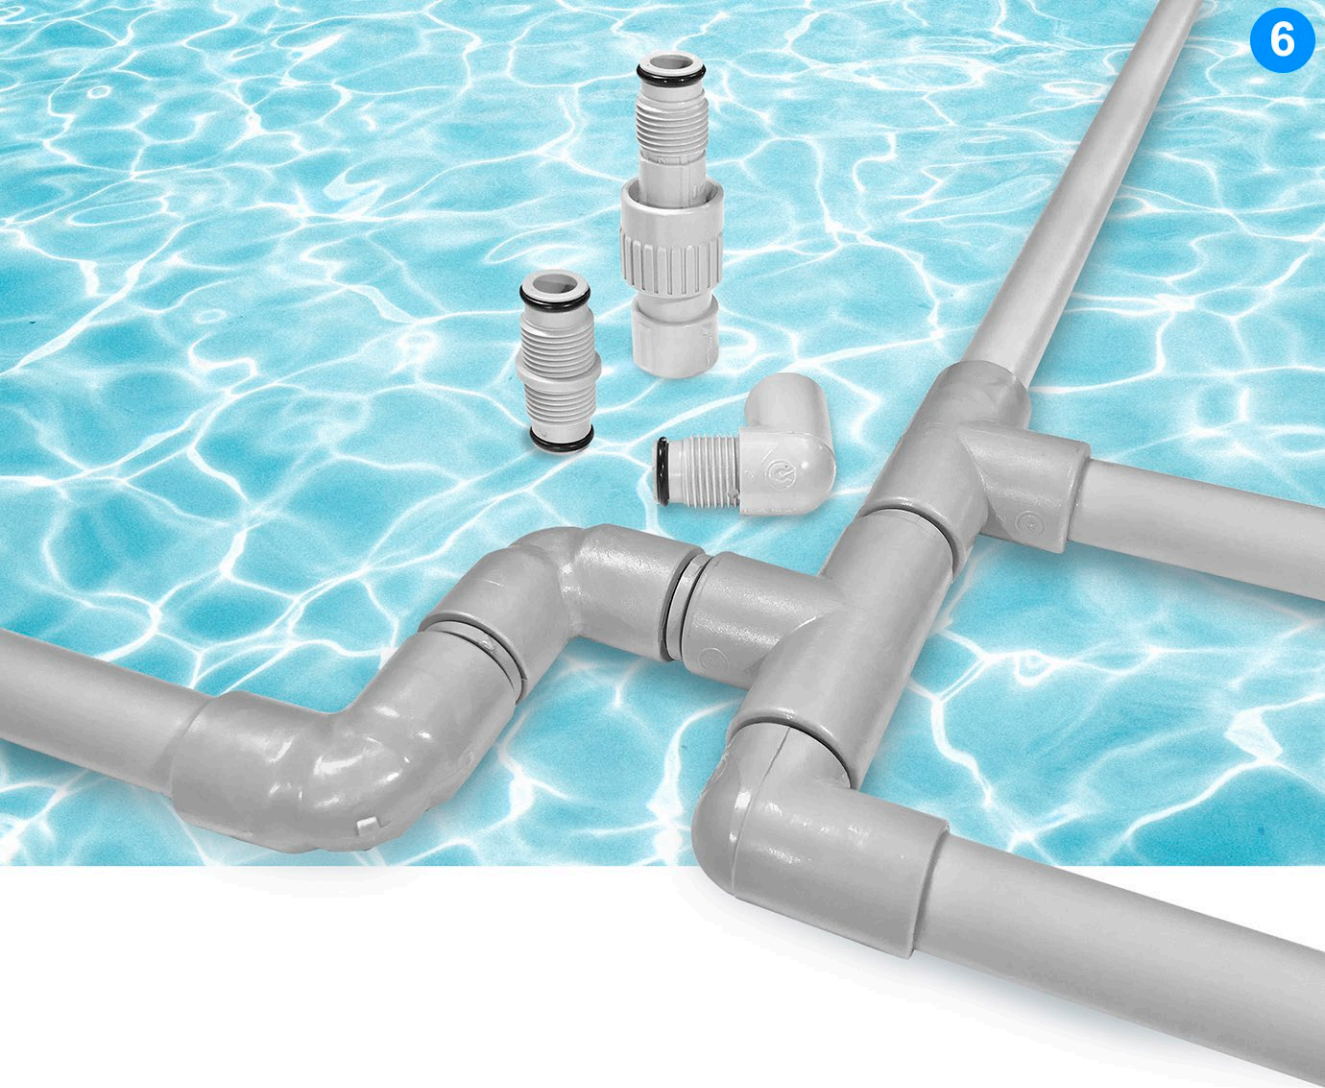

Fittings Autorroscante Valco las razones de su liderazgo...

- Fabricados con acetal copolímero resistente a agua caliente.
- Novedoso sistema que permite auto roscar las tuberías Valco.



- Fácil instalación porque utiliza sólo herramientas manuales: cortatubos, gramil y tenaza.
- Para su instalación no se utilizan pegamentos, teflón, estopa ni fusión.
- Los fittings son reutilizables.

Importante: No utilice ácidos ni pasta de soldar cuando efectúe las conexiones.

CONECTORES DE UNIÓN RÁPIDA

- Permiten hacer reparaciones bajo el agua en Tuberías de COBRE, HDPE, PVC y PP. Los Fittings Valco cumplen con normas NCh 2992 y 398/3.



CONECTORES DE UNIÓN RÁPIDA

- Permiten efectuar transiciones de Tubería Valco a Tuberías de Cobre, HDPE y PVC. Los Fittings Valco cumplen con normas NCh 2992 y 398/3.

- ✓ SIN FUSIÓN
- ✓ SIN PEGAMENTO
- ✓ SIN SOLDADURA
- ✓ SIN SELLANTES

¡HÁGALO USTED MISMO!

Llaves de paso autorroscantes

The logo for WALCO, featuring the brand name in a stylized, rounded blue font. The 'W' and 'A' are connected, and the 'L' and 'C' are also connected. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'O'.

WALCO®



Llaves de Paso Autorroscantes, las razones de su liderazgo...

Las Llaves de Paso Valco ofrecen diversidad de
funcionamientos:

Llaves de Bola

Llaves de Asiento Plano

Llaves de Cono

- Sus mecanismos son antitrabas.
- Son fáciles de reparar.
- Las Llaves de Paso Valco cumplen con la norma NCh 731 / 2012.



Llaves de Bola



Llaves de Cono



Llaves de Asiento
Plano

Surtidores flexibles

The logo for WALCO, featuring the brand name in a stylized, rounded blue font. The 'W' and 'A' are connected, and the 'L' and 'C' are also connected. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'O'.

WALCO®

Surtidores Flexibles Valco, las razones de su liderazgo...

- Los Surtidores Flexibles Valco se ofrecen en color blanco para ofrecer una terminación estética al camuflarse con la mayoría de los artefactos de baño y cocina que mayoritariamente son blancos.
- La tubería flexible de 10 mm evita inundaciones en baños y cocinas, que generarían altos costos, gracias a su fabricación en polipropileno copolímero de alto impacto y alta resistencia.
- Entrega un paso de agua superior a los flexibles con malla metálica.
- Sirven para alimentar llaves de lavaplatos y lavatorios con rosca de 1/2" y válvulas de WC con rosca 15/16".
- La longitud del tubo se puede regular según la condición de la instalación.
- Los Surtidores Flexibles Valco cumplen con la norma NCh 731 / 2012 y 2992 / 2006.



SURTIDOR CON CODO

SURTIDOR CON COPLA

SURTIDOR CON LLAVE

WALCO®

Sistema de Distribución de Agua Fría y Caliente.


Producido por



Arranque Domiciliario

The logo for WALCO, featuring the word "WALCO" in a stylized, rounded, blue font. The 'W' and 'A' are connected, and the 'L' and 'C' are also connected. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'O'.

WALCO®

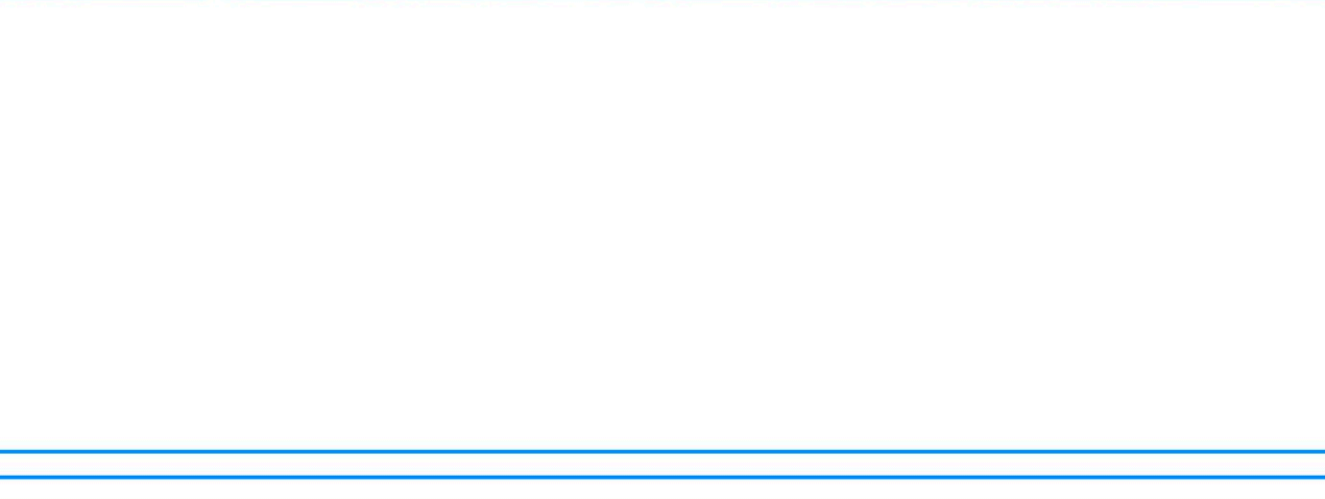

Arranque Domiciliario Valco, las razones de su liderazgo...

- Sistema completo de Arranque Domiciliario. Configuración aérea o subterránea según normas de cada empresa sanitaria.
- Uniones que permiten girar los tubos para adecuarse a los diferentes terrenos y así evitar filtraciones.
- Este producto es de color negro para entregar protección UV.

Tuberías y Accesorios:

- Codos, Coplas y Terminales de Unión mecánica.
 - La Tubería de HDPE se presenta y comercializa en formato de rollos de 50 y 100 m.
 - La tubería se ofrece en diámetros de 20 mm
 - hasta 250 mm.
 - La Tubería permite un apriete del 100% para cierre de emergencia del flujo.
 - Las Uniones Valco permiten reparaciones con y bajo el agua.
- Tuberías y Accesorios están bajo norma NCh 398.



Arranque Domiciliario Valco, las razones de su liderazgo...

Collarín de Toma de Carga:

- Apto para matrices de PVC y HDPE de 110 mm.
- Perforador de 19 mm con comando hexagonal de 3/8".
- Salida de 25 y 32 mm con sistema girable en 360°.
- Cuenta con 4 pernos con tuercas con único sistema realmente inoxidable.
- Los pernos quedan fijos al cuerpo inferior y se giran sólo las tuercas hexagonales de 16 mm.
- Presión nominal 10 bar.
- Sistema bajo norma chilena NCh 398.



TUBOS



CODOS



COPLAS



TEES



TERMINALES



TAPONES



UNIONES AMERICANAS



NIPLES



SURTIDORES



CONECTORES



ABRAZADERAS



COLLARINES



LLAVES COLLAR



LLAVES DE PASO



LLAVES BOLA



LLAVES JARDÍN



LLAVES LAVADERO



LLAVES DUCHA



**LÍDER EN
CONDUCCIÓN
DE
AGUA**